


緩衝機能付きキャスター

TP-100 S 型


スラスト シリーズ

自在型

選択可能なバネ

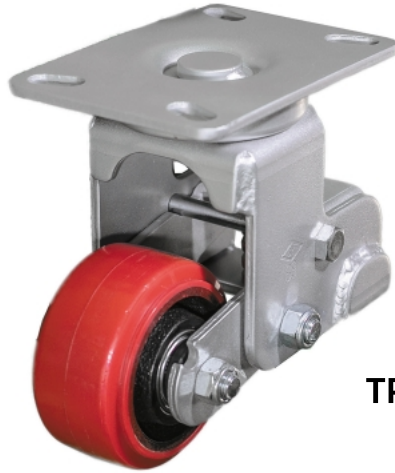

TP-100LF-S



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ

型 式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	旋回半径	自重
		kgf	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TP-100 LF-S	黄バネ	10~80	11	L ポリウレタン (赤)	101	50	13 <17>	180	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	60	115	5.6
	青バネ	20~170	11											
	赤バネ	30~250	10											
	緑バネ	40~320	7											
TP-100 SUGF-S	黄バネ	10~80	11	SUG 高耐久ウレタン (緑)	101	50	13 <17>	180	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	60	115	5.6
	青バネ	20~170	11											
	赤バネ	30~250	10											
	緑バネ	40~350	8											

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。