


緩衝機能付きキャスター

TP-150 S 型

スラスト シリーズ

自在型

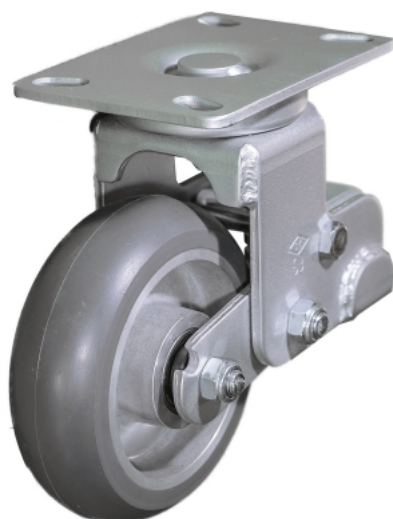

TP-150 PAF-S

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ

型 式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	旋回半径	自重
		kgf	mm		mm	mm		mm						
TP-150 SRF-S	黄バネ	10~80	12	SR 高反発ゴム (黒)	150	45	13 <17>	203.5	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	145	6.4
	青バネ	20~170	12					204						
	赤バネ	30~180	9					203.5						
TP-150 LF-S	黄バネ	10~80	12	L ポリウレタン (赤)	151	50	13 <17>	204	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	145	6.2
	青バネ	20~170	12					204						
	赤バネ	30~250	11					203.5						
TP-150 SUGF-S	黄バネ	10~80	12	SUG 高耐久ウレタン (緑)	150	38	13 <17>	203.5	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	145	6.3
	青バネ	20~170	12					203.5						
	赤バネ	30~250	11					203.5						
TP-150 PAF-S	黄バネ	10~80	12	PA 高反発ウレタン (グレー)	154	50	13 <17>	205.5	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	145	5.4
	青バネ	20~170	12					205.5						
	赤バネ	30~250	11					205.5						
	緑バネ	40~360	9					205.5						

※ 軸径欄の< >は、ブッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。