

緩衝機能付きキャスター

# TP-151 WS 型 (スリムタイプ)

スラストベアリング入り


## 特長

- ゴム製緩衝機能を付加し、搬送時の衝撃を緩和し騒音対策に最適なキャスターです。
- スリムなボデーに、優れた旋回機能を追求した牽引用キャスターです。
- 円滑な旋回機能を長時間持続させるためダブルでスラストベアリングを使用。

自在型



TP-151 CYF-WS

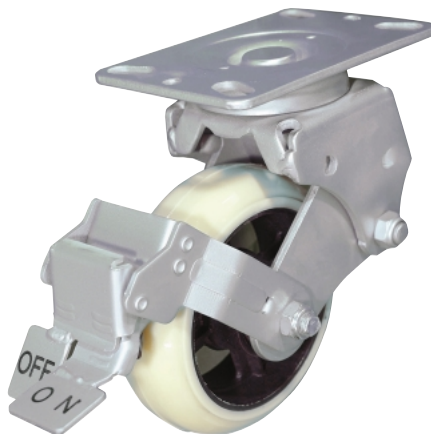

TP-151 CYF-WS-S



ゴム緩衝部分

型 式	緩衝力 許容荷重 kgf	ストローク mm	車輪仕様	車輪径 mm	車輪幅 mm	軸径 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	偏心 mm	旋回半径 mm	自重 kg
TP-151 SRF-WS WS-S	180	8	SR 高反発ゴム (黒)	150	45	13 <17>	203.5	160x116	125.5x62 [133.5x86]	13	50	130 [195]	5.3 [6.0]
TP-151 LF-WS WS-S	360	14	L ポリウレタン (赤)	151	50		204						5.1 [5.8]
TP-151 CYF-WS ※手押し用 WS-S	250	11	CY ポリウレタン (クリームイエロー)	151			204						4.9 [5.6]
TP-151 PAF-WS WS-S	360	14	PA 高反発ウレタン (グレー)	154	205.5		4.2 [4.9]						

※ 軸径欄の<>は、プッシュの外径です。【 】は、ストッパー付の場合です。  
 ※ ストッパー機能は、車輪の回転を止めるストッパーです。