


緩衝機能付きキャスター

# TP-100 A 型

スタンダードシリーズ

自在型

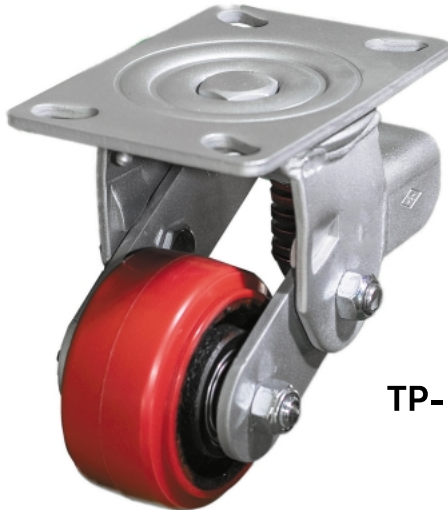

TP-100LF-A

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ

生産終了予定品

※後継品TP-101A型となります。

型 式		緩衝力 許容荷重 kgf	ストローク mm	車輪仕様	車輪径 mm	車輪幅 mm	軸径 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	偏心 mm	旋回半径 mm	自重 kg
TP-100LF-A	黄バネ	5~70	6	L ポリウレタン (赤)	101	50	13 <17>	160	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	52	115	5
	青バネ	10~110	7											
	赤バネ	20~155	4											
TP-100SUGF-A	黄バネ	5~70	6	SUG 高耐久ウレタン (緑)	101	50	13 <17>	160	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	52	115	5
	青バネ	10~110	7											
	赤バネ	20~155	4											

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。