

緩衝機能付きキャスター

TP-100 A 型

スタンダードシリーズ

固定型

選択可能なバネ




黄バネ



青バネ



赤バネ

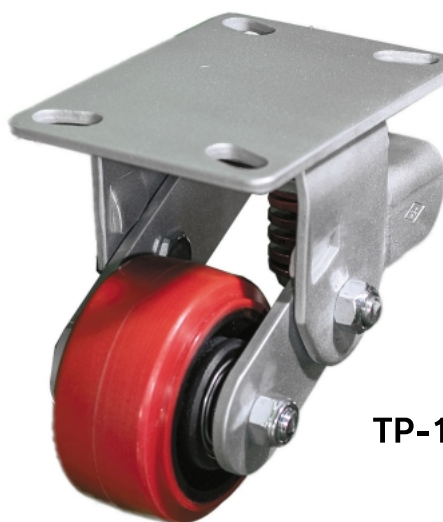

TP-100LC-A

型 式		緩衝力 許容荷重 kgf	ストローク mm	車輪仕様	車輪径 mm	車輪幅 mm	軸径 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	偏心 mm	自重 kg
TP-100LC-A	黄バネ	5~70	6	L ポリウレタン (赤)	101	50	13 <17>	160	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	52	4.4
	青バネ	10~110	7										
	赤バネ	20~155	4										
TP-100SUGC-A	黄バネ	5~70	6	SUG 高耐久ウレタン (緑)	101	50	13 <17>	160	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	52	4.4
	青バネ	10~110	7										
	赤バネ	20~155	4										

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。