


緩衝機能付きキャスター

TP-101 A 型

スタンダードシリーズ

固定型

選択可能なバネ

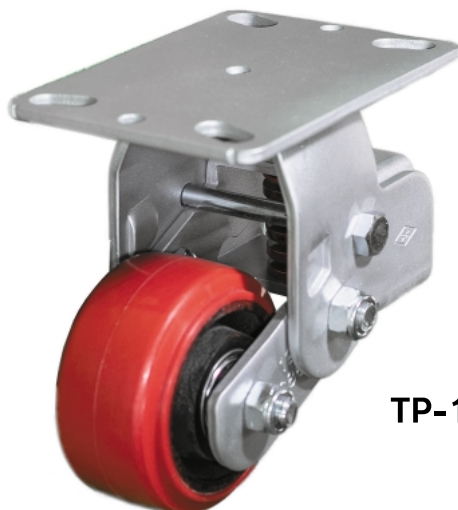

TP-101LC-A



型 式	緩衝力 許容荷重 kgf	ストローク mm	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	自重	
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TP-101LC-A	黄バネ	10~80	11	L ポリウレタン (赤)	101	50	13 <17>	167	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	4.4
	青バネ	20~170	12										
	赤バネ	30~250	12										
	緑バネ	40~320	8										
TP-101SUGC-A	黄バネ	10~80	11	SUG 高耐久ウレタン (緑)	101	50	13 <17>	167	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	4.4
	青バネ	20~170	12										
	赤バネ	30~250	12										
	緑バネ	40~350	8										

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。