# 関連商材

## 900 ハンマーロック

900-5

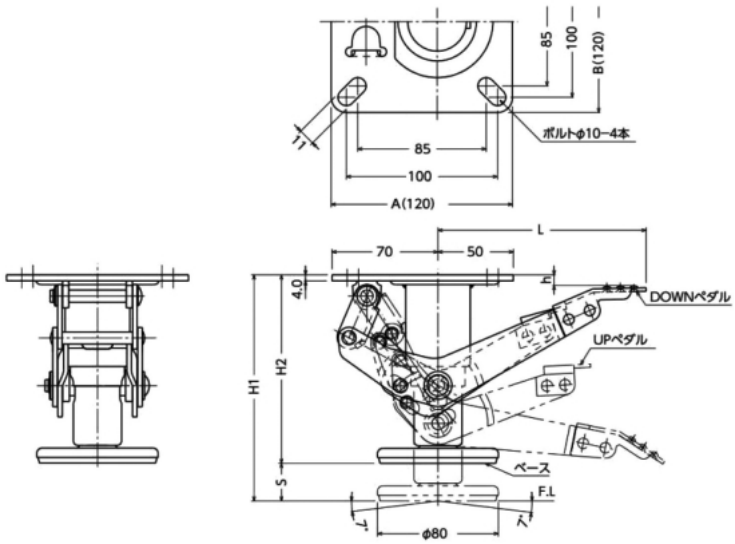


| 型　式 | 呼称 | 適正取付高さ mm | DOWN 高さ H1 mm | UP 高さ H2 mm | ストローク S mm | 取付座 A×B mm | 取付ピッチ mm | ペダル長さ L mm | 取付座よりのスキマ h mm | 取付穴径 mm | 最大積載質量 kg | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900-2 | 100 | 142 | 150 | 125 | 25 | 120×120 | 85×85<br>100×100 | 138 | 3 | 11 | 200 | 1.6 |
| 900-4 | 150 | 202 | 210 | 170 | 40 | 120×120 | 85×85<br>100×100 | 146 | 10 | 11 | 300 | 1.8 |
| 900-5 | 200 | 240 | 248 | 198 | 50 | 120×120 | 85×85<br>100×100 | 138 | 29 | 11 | 350 | 1.9 |
| 900-2 SUS | 100 | 142 | 150 | 125 | 25 | 120×120 | 85×85<br>100×100 | 138 | 5 | 11 | 200 | 1.6 |
| 900-4 SUS | 150 | 202 | 210 | 170 | 40 | 120×120 | 85×85<br>100×100 | 146 | 12 | 11 | 300 | 1.8 |

※ オールステンレス製は、耐蝕性・耐水性に優れています。
※ 900-5 は適正取付高さ250mm も製作出来ます（H250）と別途ご用命下さい。（DOWN 高さ258mm,UP 高さ208mm となります。）
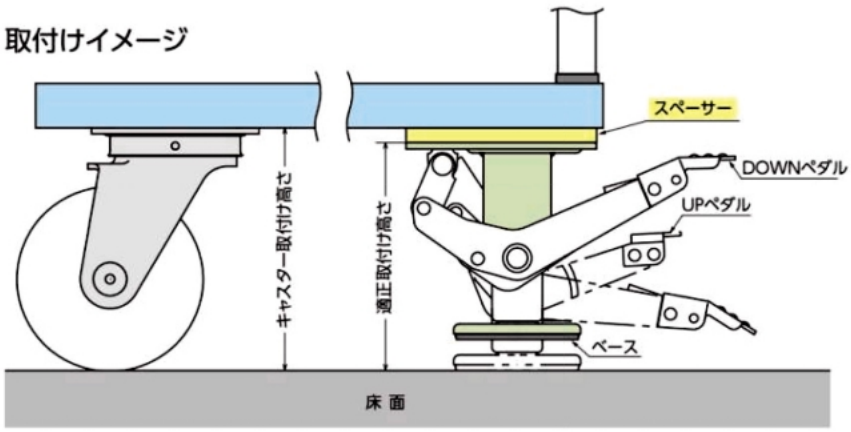
< 注記事項>
ハンマーロック取付けの際は、床面から取付座までの隙間を適正取付高さになるように設定して下さい。
キャスターの取付け高さにより、ハンマーロックまたはキャスターの取付け座面上に右図のようなスペーサーを設け、高さを調整する必要があります。