

緩衝機能付きキャスター

TPAH-150 S 型

TPAH-200 S 型

TPAH-3.00-5UN S 型 (ダブルバネタイプ)

スラスト シリーズ

特長

- ダブルバネ搭載で重量物での衝撃緩衝が可能です。
- 金具の鋼板は、9mm厚を使用した堅固な構造となっています。

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ




緑バネ



茶バネ

固定型

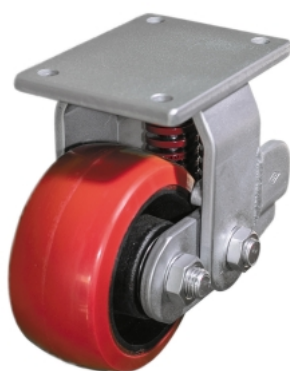

TPAH-150 LC-S



TPAH-200 LC-S



TPAH-3.00-5UN C-S

型 式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	自重		
		kgf	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
TPAH-150 LC-S	赤バネ	40~500	12	L ポリウレタン (赤)	150	70	20 <25>	200	160x120	130x84	13	57	10.1		
	緑バネ	80~600	8												
	茶バネ	130~600	6												
TPAH-200 LC-S	赤バネ	40~500	20		202		258	160x120				130x84	13	82	13.1
	緑バネ	80~720	17												
	茶バネ	130~800	14												
TPAH-3.00-5UN C-S	黄バネ	20~100	20	UN ユニークタイヤ (ノーパンク)	249	73	25	303	95	12.4					
	青バネ	40~200	20												
	赤バネ	60~300	20												
	緑バネ	80~335	14												

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。