


ピンの抜き差しタイプ

特長

- ①ピンの操作により、自在キャスターの旋回機能を固定に切り替え可能です。
- ②車輪径100mm,150mm,200mm 様々なタイプに応用が可能です。

主な取付例

形式：TPA-200 LFC-Aバネ色選択

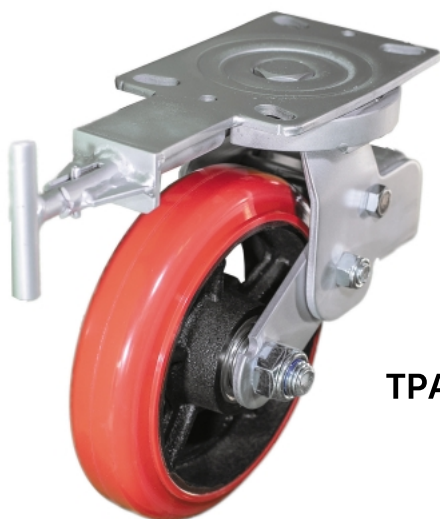

TPA-200 LFC-A

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ



茶バネ

型 式	緩衝力 許容荷重 kgf	ストローク mm	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	旋回半径	自重	
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TPA-200 LFC-A	黄バネ	10~80	13	L ポリウレタン (赤)	202	50	20 <25>	247	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	240	8.5
	青バネ	20~170	14											
	赤バネ	30~250	12											
	緑バネ	40~380	11											
	茶バネ	70~500	9											

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。